

ЭКОСКОРА

*Надежные долговечные
покрытия с космическими
свойствами*

СОВРЕМЕННОЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДОМА, БИЗНЕСА И
ПРОИЗВОДСТВА



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕРМОЗАЩИТА



ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ





ЭКОСКОРА- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ С КОСМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

ЭКОСКОРА - передовое теплоизоляционное покрытие, способное защищать абсолютно любую поверхность от температурных колебаний, значительно увеличить срок эксплуатации зданий, строений или оборудования

Покрытия создают надежный тепловой барьер, выполняют роль термоса или теплового отражателя со свойствами антикоррозийной защиты

ЛЮБЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ

ТЕМПЕРАТУРА
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОТ **-60** ДО
+250°C

ПРОТИВ
КОНДЕНСАТА,
РЖАВЧИНЫ,
ПЛЕСЕНИ,
ГРИБКА

1 ММ ПОКРЫТИЯ
=
50 ММ
ТРАДИЦИОННОЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДО **30** ЛЕТ

НЕТОКСИЧНО,
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНО



ЭКОСКОРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

- 1 Идеально наносится на различные виды строительных материалов
- 2 Прекрасно держится на внешних и внутренних поверхностях
- 3 Экономично в использовании
- 4 Сохраняет полезную площадь помещения
- 5 Создает эффект выравнивания

Наносится как краска – действует как тепловой барьер

Устранение или предотвращение образования конденсата, плесени и грибка на стенах

Экономия пространства внутри утепляемого объекта, отсутствие нагрузки на несущие стены

ЛЮБЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:
бетон, газобетонные блоки, шлакоблоки, кирпич, дерево, ПВХ, металл, пластик

ФАСАДЫ ЗДАНИЙ
удерживает изменение наружной температуры

ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ
утепляет стены изнутри

Создание комфортного климата внутри и устранение температурных перепадов стен и ограждающих конструкций

Сокращение расходов на отопление и кондиционирование помещений на 25-30%



ЭКОСКОРА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

1 Повышение срока
службы оборудования

2 Защита от агрессивной
внешней среды

3 Термозащита

4 Долговечность
покрытия

5 Возможность наносить
без подготовки
поверхности

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

защита от конденсата
и ожогов,
поддержка стабильной
температуры

ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

возможно
нанесение прямо на
ржавчину
отличная адгезия

ТРУБЫ

эксплуатация труб
в помещениях с
повышенной
влажностью и под
воздействием
агрессивной среды

воздуховоды, системы
кондиционирования и
вентиляции,
металлоконструкции,
транспорт

цистерны,
баки,
резервуары,
холодильники

запорная арматура
системы отопления,
водоснабжения



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ ЭКОСКОРА

Обеспечивает
сплошное покрытие
объекта с ликвидацией
“мостиков холода”



Обладает
гидрофобными
свойствами, не
накапливает влагу,
паропроницаем



Сохраняет
внутреннюю
полезную площадь
помещения



Не увеличивает
нагрузку на фундамент
и другие строительные
конструкции



Не поддерживает
горение, снижает
дымообразование и
распространение
огня



Устойчиво к УФ-
излучению





ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ТЕРМОЗАЩИТА



ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ



ЭКОСКОРА
УНИВЕРСАЛ

фасады и крыши
зданий, внутренние
помещения,
трубопроводы гвс и
хвс, паропроводы

от +3°C до
+120°C

ДА

полностью
ликвидируются швы в
теплоизоляции,
теплопотери
сокращаются на 20%



ЭКОСКОРА
АНТИКОР

любые
металлические
конструкции,
цистерны, полости и
холодильные камеры

от +5°C до
+120°C

НЕТ

нанесение прямо на
ржавчину



ЭКОСКОРА
ФАСАД

обработка наружных
поверхностей зданий
и вертикальных
поверхностей

от +3°C до
+120°C

ДА

утепление фасадов из
любых материалов



ЭКОСКОРА
ЗИМА

наружные и
внутренние
поверхности

-25°C до +5°C

ДА

возможно нанесение
при низких
температурах



ЭСКОРА
ВУЛКАН

металлоконструкции
в агрессивной среде

от +5°C до
+260°C

НЕТ

огнезащита, защита
от ожогов








СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Наносится как обычная
краска

Благодаря жидкой консистенции,
покрытие можно нанести даже в
самые труднодоступные места

Не требует специально
обученного персонала и
оборудования

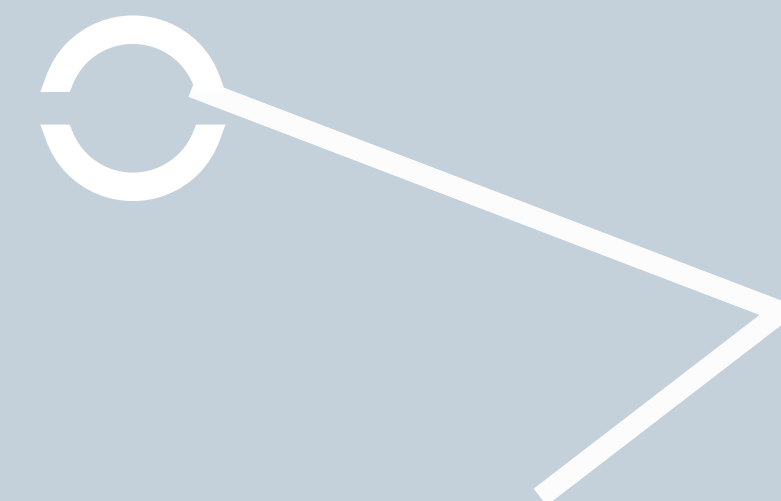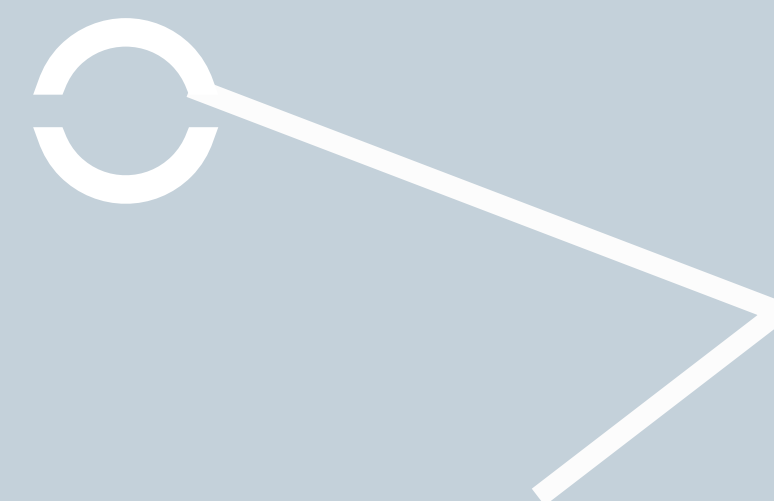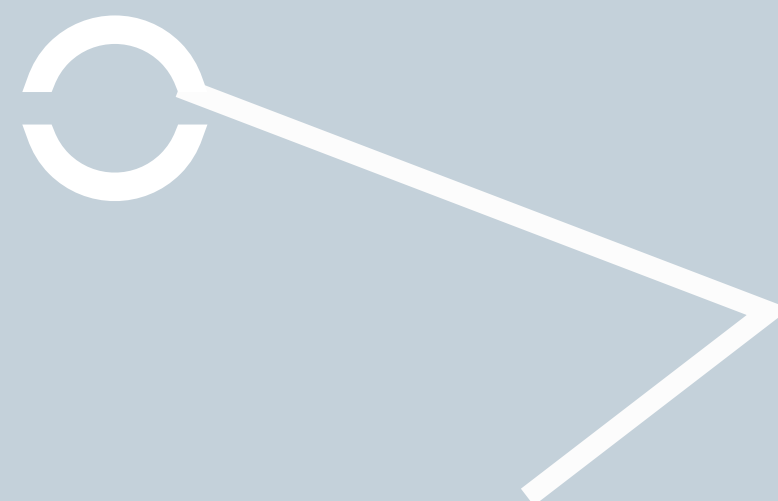

ВАЛИК



КИСТЬ




БЕЗВОЗДУШНЫЙ
МЕТОД
ОКРАШИВАНИЯ

полностью
высыхает за
24 часа




СРАВНЕНИЕ С
ТРАДИЦИОННЫМИ
ТЕПЛОИЗОЛЯ-
ЦИОННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ

НАЗВАНИЕ	ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ (Вт/м*С)	ТОЛЩИНА (мм)	ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ЭКОСКОРА	0,021	1	
Минеральная вата	0,041	50	
Стекловата	0,036	50	
Пенополиуретан	0,025	35	
Пенополистирол	0,039	80	

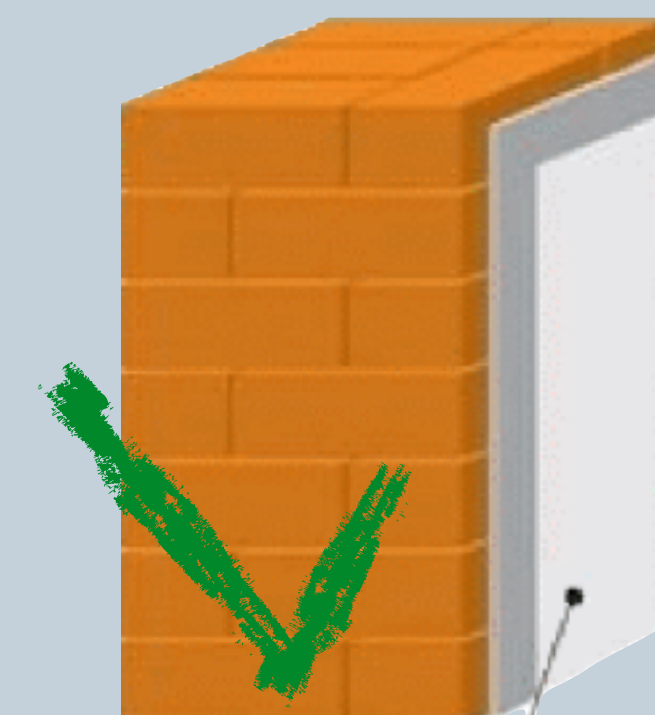

1-3 мм

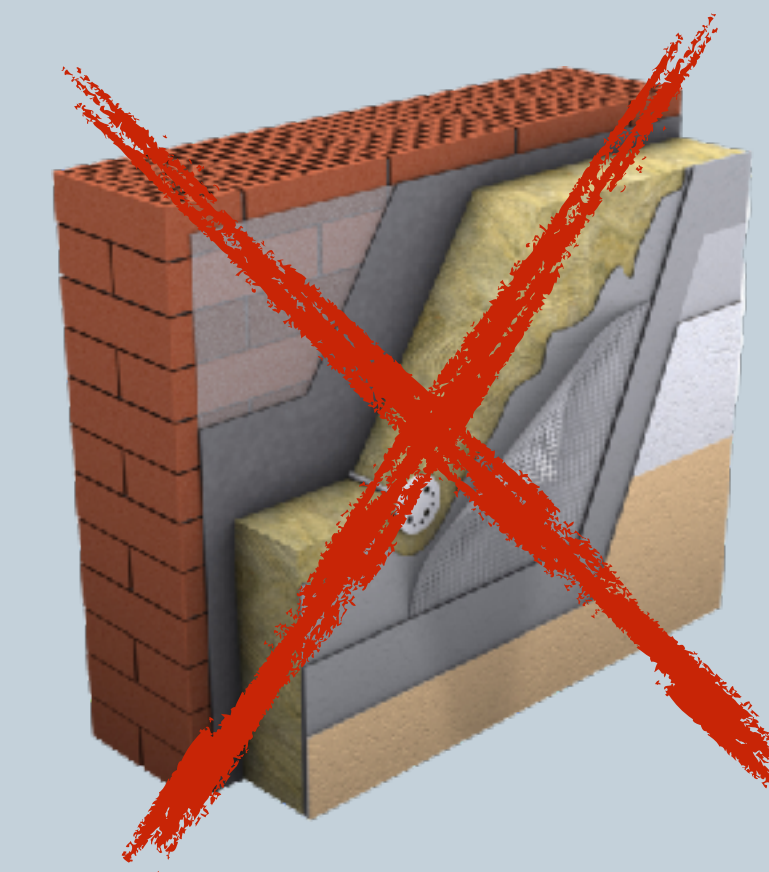



СРАВНЕНИЕ С
ДРУГИМИ
СИСТЕМАМИ
ОБЛИЦОВКИ
ФАСАДОВ




НАЗВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЛИЦОВКИ	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА	ПОДСИСТЕМА, В Т.Ч. КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	ОКОННЫЕ ОТКОСЫ, ОТЛИВЫ , ПАРАПЕТЫ В КОМПЛЕКТЕ	УТЕПЛИТЕЛЬ (50 ММ)	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ИТОГО*
Керамогранит	500	530	300	280	1350	2960
ФЦП	660	580	300	280	1350	3170
Профлист	250	350	300	280	1350	2530
АКП (композитные панели)	900	550	300	280	1450	3480

РАССЧИТАНО ПО УСРЕДНЕННЫМ ОТКРЫТЫМ ДАННЫМ САЙТОВ В 2015 Г.

	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА (РУБ/Л)	РАСХОД НА М ² ПРИ ТРЕХЛОЙНОМ ОКРАШИВАНИИ	ГРУНОВКА	ПОКРАСКА	ИТОГО*
ЭКОСКОРА (ФАСАД)	350	525	9,75	210	744,75

*РУБ./М²

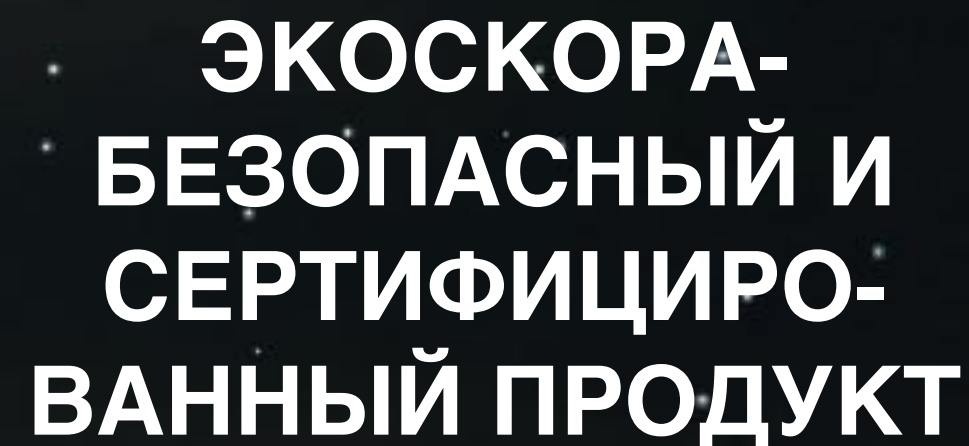

Покрытие Экоскора получило сертификат пожарной безопасности

Стр. 4 из 4
№ 546

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

190606, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 8, стр. 2

Краснодарский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ

350003, г. Краснодар, ул. Гасана, 145, тел.: (861) 247320, факс: (861) 247324, E-mail: krasnodarskiy@fph.fed.ru, KSP@fph.fed.ru

Акт о результатах санитарно-эпидемиологической экспертизы

№ 70/СН/КД/ДН 11/К. № РОСС.88.010.01/01 от 20.05.2015 г., действителен до 28.09.2015 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Главный врач М.А. Шахмаришвили

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 546 от 01 апреля 2015 года

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
Жидкое теплоизоляционное покрытие "Экоскора" по ТУ 5760-001-3488/426-2015

1. **Основание:** заявление № 496 от 24.03.2014г. о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы импортной продукции.
2. **Наименование продукции:** Жидкое теплоизоляционное покрытие "Экоскора" по ТУ 5760-001-3488/426-2015
3. **Организация - изготовитель:** ООО "ПРОФЖИЛСЕРВИС", 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Карова, д. 5, Россия
4. **Получателя заключение:** ООО "ПРОФЖИЛСЕРВИС", 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Карова, д. 5, Россия, ИНН 5047160295, ОГРН 114504701045
5. **Цель экспертизы:** на соответствие
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.
6. **Перечень представленной документации:**
 1. Заключение;
 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
 3. Технические условия ТУ 5760-001-3488/426-2015 «Жидкое теплоизоляционное покрытие серии "Экоскора"».

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)	
№	С-ИИ.РУ.В.00251
ЗАЯВИТЕЛЬ	№ 0004101
Общество с ограниченной ответственностью «Профсервис» Адрес: 114400, РОССИЯ, область Московская, город Химки, улица Карла, дом 5, ОГРН: 114504700715. Телефон: +74959843168. E-mail: mail@profservice.ru	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Профсервис» Адрес: 140100, Московская область город Истринский, Труновский проезд, дом 1, ОГРН: 114504700715. Телефон: +74959843168. E-mail: mail@profservice.ru	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СИП СЕРТ» Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Региональный Центр» в области пожарной безопасности» Адрес: 196610, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Фисковского, дом 13, этаж 2, лит. А), ОГРН 1117847160640, телефон +7 (812) 399-59-72, E-mail info@scs.ru, аттестат аккредитации № ТРИБ.RU.ПБ/4 выдан 22.12.2011 г. Федеральная служба по аккредитации	
ПОДПЕРЖАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Каждые теплоизоляционные покрытия серии «Экстернал» на основе минеральной ваты, состоящие из ваты микрофибр, толщиной от 60 до 1 см, классифицируемые по ГОСТ 8834 «Вата» минеральная «Универсал», «Фаска», «Антикор», «Судно-поро», «Звонка», выпускаемые на ТУ 73100-081-34889429-2013. Серийный выпуск:	
код ОК 045 (ОКСТ):	57 4006
код ЕКПС:	
код ТН ВЭД России:	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГУЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 03.07.2012 г. N 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. N 183-ФЗ, от 23.06.2014 г. N 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. N 231-ФЗ, от 03.07.2015 г. N 101-ФЗ, Приложение 3, 27. Виды пожарной опасности строительных материалов – КМ1, огнотех. приложение № на 1 листе(обложка МВ004101).	
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний: № ПБ74-58125-2014 от 29.12.2014 г., ИИ «СИП СЕРТ» ООО «СИП СЕРТ». Аттестат аккредитации ТРИБ.RU.ПБ/08 от 23.12.2011 г.	
ПРЕДАСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015). № СД.ИП.08.00.004-004-004-004 от 14.08.2015 г., выдан ООО «ПромСтандарт», юр. № СД.ИП.08.00.004-004-004-004	
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.02.2017 до 01.02.2020	
Руководитель (подпись руководителя) 	
М.П.	В.В. Врускин генеральный директор
Эксперт (подпись)	Е.А. Мельникова технический директор
ЗАО «Сипсерв», Россия, 2014 г., издание № 08-05-09003 ВМС 148, 13 00887, Тел. (495) 728-47-42, www.sipcert.ru	

[illegible]

ЭКОСКОРА- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ, СОХРАНЯЮЩЕЕ ТЕПЛО, СИЛЫ И ДЕНЬГИ

**Получите бесплатную
консультацию
специалиста или
самостоятельно
рассчитайте стоимость
необходимого количества
покрытия через наш сайт**



ООО «ПРОФЖИЛСЕРВИС»

 **8(495) 984-38-68**

 **mail@ecoskora.ru**

 **<http://ecoskora.ru/>**

 **141400, Московская область,
г. Химки, ул. Кирова, д. 5 .**